

NEW

小型部品洗浄装置

KWSD series

部品洗浄のスタンダード

要求される洗浄品質に合わせて、ディップ・超音波などオプションを選択可能！



切



削

プレス



鍛

造




メッキ
表面処理

洗浄 BOX 内での反復スライド機能で
洗浄性能・水切性能を向上させました。

ワザワが設計から設置までサポート！

ワザワでは、洗浄機設備の新設・増設に関わらず、設計から設置までしっかりサポートします。様々な設備を取り扱うワザワだからできる安心のサポートで導入を支援します。

システム構成例 概念図

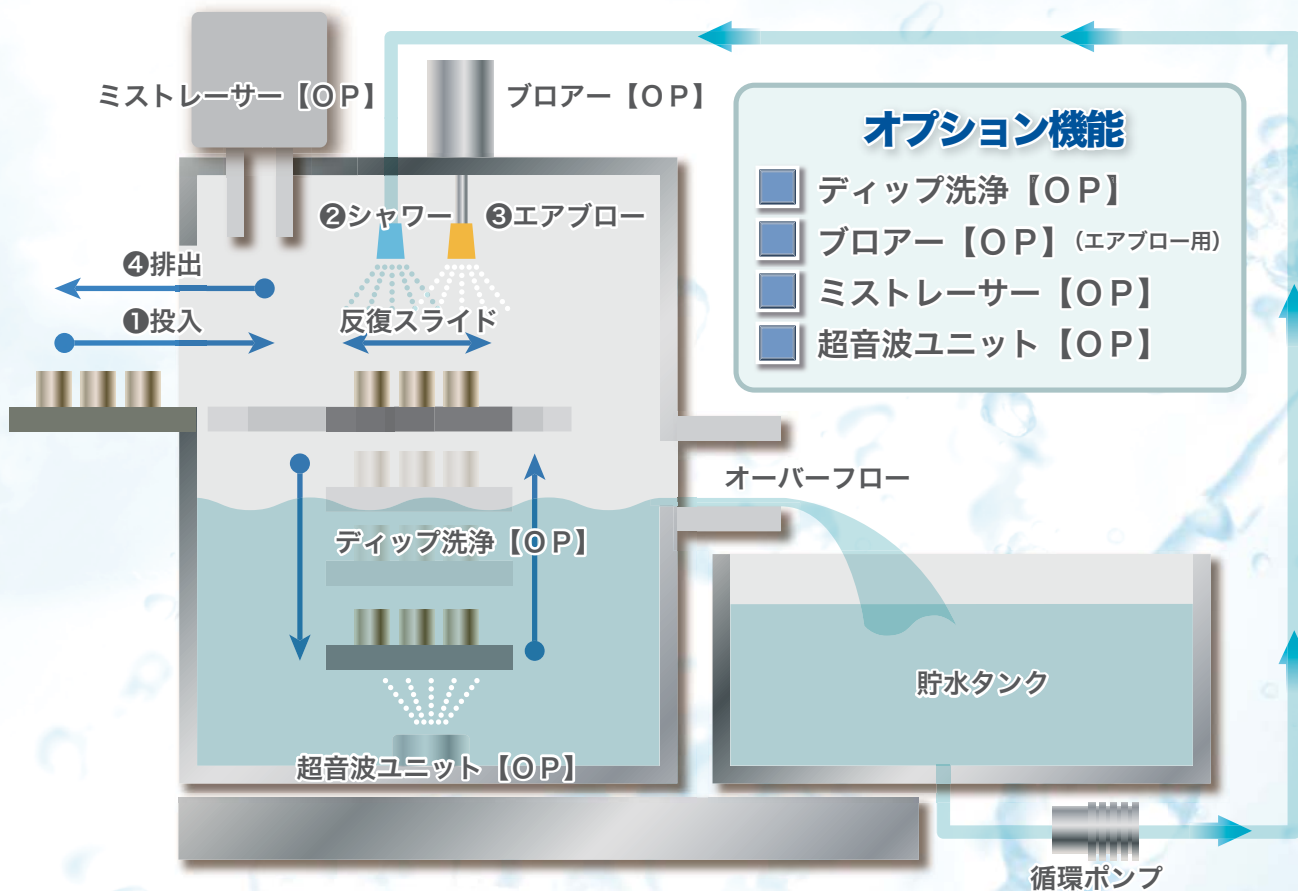

①投入 → ディップ洗浄【OP】 → ②シャワー洗浄 → ③エアブロー → ④排出
超音波洗浄【OP】 (工場エア)

特長・効果

- 豊富なオプションで洗浄ニーズに対応します！
- 操作は分かりやすいタッチパネル式！
- スライド・ディップ・シャワーなどの豊富な洗浄方式！



シンプルでわかりやすいタッチパネル

左側面

正面

右側面

背面



2220mm



2800mm

990mm



2220mm



990mm

装置標準構成 <参考システム>



	KWS-060	KWS-120
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	約 2220 × 990 × 2800mm	約 2520 × 1140 × 2900mm
機材重量	約 800kg	約 900kg
定格電源	三相 200V 12kw	三相 200V 14kw
ワーク有効寸法 (幅×奥行×高さ)	300 × 200 × 100mm	400 × 300 × 150mm
洗浄液量	200ℓ	250ℓ
洗浄液加熱ヒーター	5kw × 2	5kw × 2
【OP】超音波ユニット	600w 28KHz	1200w 28KHz
【OP】ミストレーサー	200W	400W

中心価格帯<単位>：万円

約 400 万円～700 万円/基

矢印の示す範囲が価格帯の目安です。

100 200 300 400 500 600 700

【ご注意】製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。製品の色調は印刷のため、多少実物と異なる場合があります。



株式会社ワザワ

〒920-0211 石川県金沢市湊2-93-1

TEL:076-238-2275

FAX:076-237-0504

Mail: wazawa@wazawa.co.jp

21世紀の洗浄テクノロジー

http://www.wazawa.co.jp/

PN0.010WM 201404